

TANDEM plus BLUMOTION 560H | 566H

Webcode
 DQD1XA

Maatvoering

Nodige inbouwruimte	Lade binnenlade	Lade	Binnenlade
* +3 mm met zijdelingse stabilisering	SKW Ladebinnenbreedte LW Corpusbinnenbreedte	SKL Ladelengte NL Nominale lengte * Extra +12 mm met zijdelingse stabilisering	ISKL Lengte van de binnenlade SKL Ladelengte NL Nominale lengte X Frontdikte * Extra +2 mm met POSISTOP


Schroefpositie – geleiders

Nominale lengte NL (mm)

250 270	
300 320 350 380	
400 420	
450 480	
500 520 550	
580 600	
650 700 750	

* Gat alleen bij 566H (50 kg)

Verwerking lades

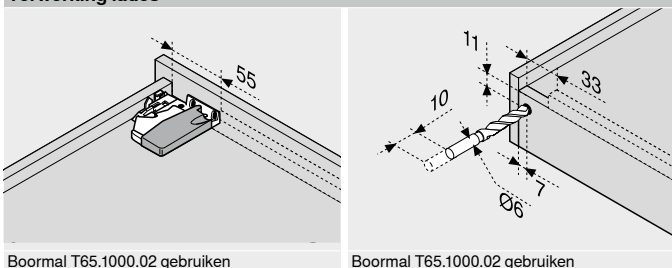

Boormal T65.1000.02 gebruiken

Boormal T65.1000.02 gebruiken

Zie ook

Overzicht – TANDEM	409	Montage, demontage en instelling
Overzicht – SERVO-DRIVE voor MOVENTO TANDEM	455	
CABLOXX	552	Short-URL www.blum.com/a420
Toebehoren	444	
Bevestiging van de geleiders	452	
Overzicht – verwerking	561	
Informatie	662	